


Comment défragmenter le boot de Vista?

Par défaut, l'outil de défragmentation de Windows Vista ne s'attaque qu'aux fichiers de données non-utilisés par le système. Les zones actives comme les fichiers programmes ou les fichiers de démarrage ne sont jamais optimisées, contrairement à des programmes spécialisés comme PerfectDisk ou Diskeeper 2008. Cependant, il existe dans Vista une commande spéciale de défragmentation de ces zones système.

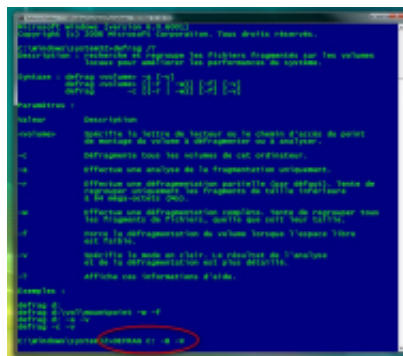


agrandir la photo

Pour défragmenter certaines zones protégées, il faut utiliser la commande **Defrag** avec des paramètres spécifiques.

- Lancer l'invite de commandes en mode administrateur. Pour cela, vous pouvez saisir **CMD** dans le champ de recherche du menu Démarrer et valider par **[Ctrl]+[Shift]+[Entrée]**.
- A l'invite, saisissez la commande **DEFRAG C: -b -v** et validez par **[Entrée]**
- La commande s'exécute de façon silencieuse jusqu'au réaffichage de l'invite de commandes. L'exécution peut prendre de quelques minutes jusqu'à une demi-heure.

Remarques:

La commande "-b" est une commande non référencée et cachée. Elle n'est pas listée lorsqu'on demande l'aide de la défragmentation par "Defrag /?". La commande "Defrag" est particulièrement lente car elle s'exécute avec la plus basse priorité possible. Evitez d'utiliser le PC durant son fonctionnement.



Ce qu'il vous faut

Niveau : Débutant / **Temps** : 5 minute(s)

Logiciels :

Windows Vista Service Pack 2 (Windows)

[télécharger](#)

Matériel :

- Rien